

AKIM TRANSFORMATÖRLERİ



Akım Transformatörleri



FAT - 30B



FAT - 30C



FAT - 30



FAT - 40



FAT - 60



FAT - 100



FAT - 130

TS EN 61869 - 1
TS EN 61869 - 2
CE

Montaj pozisyonu : Serbest
Rakım : 1000 m (max)
Bağıl Nem : %90 (max)
Çevre sıcaklığı : -25°C ile +60°C arası
Koruma sınıfı : IP20

Federal, teknik özellikleri bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

Alçak gerilim akım transformatörleri;

primer sargı, sekonder sargı ve bu sargıların üzerine sarıldığı manyetik nüve olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Primeri barasız olan akım transformatörlerde primer sargısı bulunmamaktadır. Bunun yerine transformatörün toroidal nüve içerisinde bara veya kablo geçirilerek primer sargısı oluşturulur. Federal akım transformatörleri, CE'ye uygun olarak imal edilmektedir. Makel akım transformatörleri mühürlenme özelliğine sahiptir.

Ölçü akım transformatörleri:

Ölçü akım transformatörleri; ölçme aletleri, sayaçlar, röleler ve benzer teknikle çalışan diğer aygıtları beslemek amacıyla yapılmıştır. Bu cihazları yüksek gerilim şebekelerinden yalıtın ve ölçü aletlerinin sınırı dışında olan akımlarını ölçülebilir değerlere indirmesini sağlayan transformatörlerdir.

Akım transformatörlerinde kullanılan teknik terimlerin açıklamaları:

Primer sargı (P1, P2): Dönüştürülecek akımın geçtiği sargıdır.

Sekonder sargı (S1, S2): Akım transformatörünün, ölçü aletlerinin, sayaçların, rölelerin ve benzer aygıtların akım devrelerini besleyen sargıdır.

Primer anma akımı (I_{pn}):

Akım transformatörünün yapımında esas alınan ve transformatörün normal çalışma koşullarını belirleyen akımdır.

Sekonder anma akımı (I_{sn}):

Akım transformatörünün yapımında esas alınan ve transformatörün normal çalışma koşullarını belirleyen akımdır.

Anma dönüştürme oranı (K_n):

Primer anma akımı ile sekonder anma akımı arasındaki orandır.

$$K_n = \frac{I_{pn}}{I_{sn}}$$

Kısa süreli termik anma akımı (I_{th}):

Akım transformatörünün sekonderi kısa devre iken herhangi bir hasara uğramadan, 1 sn. süre ile dayanabileceği primer akımının etkin değeridir.

Dinamik anma akımı (I_{dyn}):

Akım transformatörünün sekonderi kısa devre durumunda iken, oluşan elektromagnetik kuvvetler nedeniyle herhangi bir elektriksel veya magnetik hasara uğramadan dayanabileceği primer akımının tepe değeridir.

Ölçü aletlerinde emniyet katsayısı (F_s):

Emniyet primer akımının primer anma akımına oranı olarak ifade edilir.

$$F_s = \frac{I_{ps}}{I_{pn}}$$

Burada;

I_{ps} = Emniyet primer akımı
I_{pn} = Primer anma akımı

Primer sargının bağlı bulunduğu şebekede bir kısa devredurumunda, akım transformatörü tarafından beslenen aletlerin emniyeti, F_s katsayısı küçük olduğu oranda, büyüktür.

Bileşik yanlışlığı (ε_c):

Primer ve sekonder akımlarının pozitif yönleri uçların işaretlenmesindeki kabullenmelere uygun olmak kaydıyla, sürekli çalışmalarda primer akımın ani değerleri ile sekonder akımının ani değerlerinin anma dönüştürme oranı ile çarpımının arasındaki farkın etkin değeridir. Bileşik yanlışlığı, genel olarak primer akımının etkin değerinin %'si olarak aşağıdaki formülle verilir.

$$\epsilon_c = \frac{10}{Q_b} \sqrt{\frac{1}{T} \sum (K_n \cdot I_s \cdot I_p \cdot dt)}$$

Burada;

K_n = Anma dönüştürme oran
I_b = Primer akımının etkin değeri
I_p = Primer akımının ani değeri
I_s = Sekonder akımının ani değeri
T = Bir periyodun süresi

Akım yanlışlığı (Dönüştürme oranı yanlışlığı) (ε₁):

Transformatörün dönüştürme oranının, anma dönüştürme oranına eşit olmamasından dolayı, akımın ölçülmesinde ortaya çıkan yanlışlıktır.

Akım yanlışlığı, yüzde olarak, aşağıdaki eşitlikten bulunur.

$$\epsilon_1 = \frac{K_n \times I_s - I_b}{I_b} \times 100 (\%)$$

Burada;

K_n = Anma dönüştürme oran

I_b = Primer akım

I_s = Ölçme sırasında primer sargıdan I_p geçirildiğinde buna karşılık olan sekonder akımdır.

Faz kayması (δ):

Akım vektörünün yönü, ideal (kayıpları sıfır olan) bir transformatördeki faz farkı sıfır olacak biçimde seçilmek kaydıyla, herhangi bir akım transformatöründe primer ve sekonder akımları vektörleri arasındaki faz farkıdır. Sekonder akımının vektörünün fazı, primer akımı vektörünün fazından önde ise faz farkı pozitif, geri ise negatiftir.

Yük (Z_c):

Güç katsayısı belirtilmek koşuluyla, sekonder devrenin ohm (veya anma sekonder akımında voltamper) cinsinden ifade edilen empedansdır. Yük genel olarak, belirli bir güç katsayısında ve sekonder anma akımında çekilen ve voltamper olarak belirtilen görünür güçle ifade edilir.

Anma çıkış gücü:

Akım transformatörünün sekonder devreye, belirli bir güç katsayısında, sekonder anma akımı ile anma yükünde verebildiği ve voltamper cinsinden ifade edilen görünür güçtür.

$$P_c = Z_c \times I_{sn}^2 (VA)$$

Doğruluk sınıfı (CL):

Akım transformatörlerinde hatanın belirli sınırlar içinde kaldığını açıklamakta kullanılan bir deyimdir. Ölçü akım transformatörünün doğruluk sınıfı, primer anma akımı ve anma yükünde, yüzde olarak, akım yanlışlığının üst sınırına eşit olan ve «sınıf indisi» denilen bir sayı ile verilir. Standart değeri 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 3 - 5 dir. Koruma akım transformatörünün doğruluk sınıfı, doğruluk sınıfı anma akımında ve anma yükünde, bileşik yanlışlığın üst sınıfını ifade eden ve «sınıf indisi» denilen bir sayı ve bunu izleyen "P" harfi ile verilir. Standart değeri 5P ve 10P dir.

Akım yanlışlığı sınırları (3 ve 5 sınıfları için):

Doğruluk sınıfı	Anma akımının yüzdesi olarak ifade edilen akım değeri için ±% akım yanlışlığı	
	%50	%120
3	3	3
5	5	5

AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

En yüksek şebeke gerilimi (kV)	Bir dakika süreli şebeke dayanım gerilimi (kV)	Darbe dayanım gerilimi (kV)
0,6	3	-
1,2	6	-
2,4	11	-
3,6	16	45
7,2	22	60
12,0	28	75
17,5	38	95
24,0	50	125
36,0	70	170

Akım yanılması ve faz kayması sınırları (5P ve 10P sınıfları için) :

Doğruluk sınıfı	Primer anma akımında akım yanılması %	Primer anma akımında faz kayması		Anma doğruluk sınırı primer akımında bileşik yanılması %
		Dakika	Santiradyan	
5P	±1	±60	±,18	5
10P	±3	—	—	10

Akım yanılması ve faz kayması sınırları (TS EN 61869 - 2'ye göre 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 sınıfları) :

Doğruluk sınıfı	Aşağıda verilen anma akımları yüzdeleri için ± yüzde akım (oran) hatası					Aşağıda verilen anma akımları yüzdeleri için ± faz kayması									
	% 1	% 5	% 20	% 100	% 120	Dakika					Santiradyan				
						% 1	% 5	% 20	% 100	% 120	% 1	% 5	% 20	% 100	% 120
0,1	-	0,4	0,2	0,1	0,1	-	15	8	5	5	-	0,45	0,24	0,15	0,15
0,2s	0,75	0,35	0,2	0,2	0,2	30	15	10	10	10	0,9	0,45	0,3	0,3	0,3
0,2	-	0,75	0,35	0,2	0,2	-	30	15	10	30	-	0,9	0,45	0,3	0,3
0,5s	1,75	0,75	0,5	0,5	0,5	90	45	30	30	60	2,7	1,35	0,9	0,9	0,9
0,5	-	1,5	0,75	0,5	0,5	-	90	45	30	60	-	2,7	1,35	1,35	0,9
1,0	-	3,0	1,5	1,0	1,0	-	180	90	60	60	-	5,4	2,7	1,8	1,8

Anma frekansında akım hatası ve faz kayması, sekonder yük, anma yükünün 1/1 ve 1/4'ü arasında değiştiğinde tablodaki değerler aşılmamalıdır.

Akım transformatörlerine bağlanan bazı cihazların güçleri :

Cihazlar	Gücü (VA)
Ampermetre (yumuşak demirli)	0,7 ... 1,5
Wattmetreler	0,2 ... 5,0
Cosφ metreler	2,0 ... 6,0
Sayaçlar (aktif ve reaktif)	0,4 ... 1,0
Reaktif güç kontrol	0,5 ... 1,0
Aşırı akım röleleri/röleleri	0,2 ... 6,0
Ters akım rölesi	1,0 ... 2,0
Sekonder termik röleler	7,2 ... 9,0

Bakır kablolardan ileri gelen ilave yükler :
Sekonder akımı 5 A olan kablodaki güç kaybı (VA)

Kablo (Cu)	2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²	10,0 mm ²
1 m.	0,36	0,22	0,15	0,09
2 m.	0,71	0,45	0,30	0,18
3 m.	1,07	0,67	0,45	0,27
4 m.	1,43	0,89	0,60	0,36
5 m.	1,78	1,12	0,74	0,44
6 m.	2,14	1,34	0,89	0,54
7 m.	2,50	1,56	1,04	0,63
8 m.	2,86	1,79	1,19	0,71
9 m.	3,21	2,01	1,34	0,80
10 m.	3,57	2,24	1,49	0,89

Anma yalıtım düzeyi:

Normal işletme koşulları altında, şebekenin faz iletkenleri arasında, herhangi bir anda ve şebekenin herhangi bir noktasında (arızalar ve önemli yüklerin ani olarak devreden çıkması halinde geçici gerilim değişimleri dışında) oluşabilen büyük gerilimin kV olarak etken değeridir.

Darbe gerilim testi :

Dışa açık tesislerde kullanılan akım transformatörlerinin primer devrelerinin darbe gerilimine dayanabilme özelliğinin belirlenmesi için yapılan testtir.

Şebeke frekanslı gerilim testi :

Primer sargı ve buna ait tüm parçalar birbirine bağlanarak anma yalıtım düzeyinin karşılığı olan şebeke frekanslı, gerilim değerinin 1 dk. süre ile transformatöre tatbik edilmesidir. Yüksek frekansta (100 Hz - 200 Hz) belirli bir gerilim değerinin, frekansa bağlı olarak hesaplanan süre kadar tatbik edilmesidir.

Kablonun güç kaybı hesabı :

$$P = \frac{I_{sn}^2 \times 2l}{S \times 56} \text{ (VA)}$$

l = Sekonder taraftaki kablonun uzunluğu (m)

I_{sn} = Sekonder anma akımı (A)

S = Bakır kablonun kesiti (mm²)

P = Güç kaybı (VA)

Örnek olarak; bir aktif, bir reaktif sayacın ve 4 m 2,5 mm² kablo için akım trafosuna gelen yük 1+1+1,43 = 3,43 VA'dır. Burada 5 VA'lık akım trafosu kullanılması uygundur.

Teknik özellikler :

En yüksek şebeke gerilimi : 720 V

Kullanım yeri : Bina içi

Sürekli çalışma akımı : 1,2xI_n

Bir dakika süreli test gerilimi: 3 kV

Emniyet katsayısı : <5, <10

Nominal primer akımı : 30A...4000A

Nominal sekonder akımı : 1A, 5 A

Çalışma frekansı : 50-60Hz

Çalışma sıcaklığı : -25°C + 60°C

Termik anma akım : 100xI_n (FAT30,FAT30C)

60xI_n (FAT30B)

50kA (FAT40, FAT60, FAT100, FAT130)

Dinamik anma akım : I_{dyn}= 2,5xI_{th}

İzolasyon Sınıfı : E, F, H


AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

Akım transformatörlerinin montajında dikkat edilecek hususlar :

- Primerden akım geçerken, sekonder devresi asla açılmamalıdır.
- Akım transformatörlerin primer uçları K-L, sekonder uçlarında k-l harfleri ile gösterilir.
- Akım transformatörleri bir fazlı olarak yapılır.
- Akım transformatörleri genellikle kısa devre durumunda çalışan cihazlardır. (*)

(*) Akım trafoları daima kısa devre durumunda çalıştırılmalıdır. Primer sargı gerilim altında bulunduğu takdirde sekonder sargı kısa devre edilmiş durumda tutulmalıdır. Aksi halde sekonder sargıda oluşacak aşırı gerilimden dolayı ölçü yapmakta olan kimseler için hayati bir tehlike baş gösterebilir.

Akım transformatörlerinde oran hatası (standartlarda belirtildiği şekilde) ancak nominal akımın %100 ile %120'si arasında garanti edilmektedir. Özellikle nominal akımın yarı değerinin altındaki akımlarda hata sınıfı 2-3 kat olabilir. Uygulamadaki yük akımlarının mümkün mertebe $(1-1,2) \times I_N$ arasında kalmasına özen gösterilmelidir.

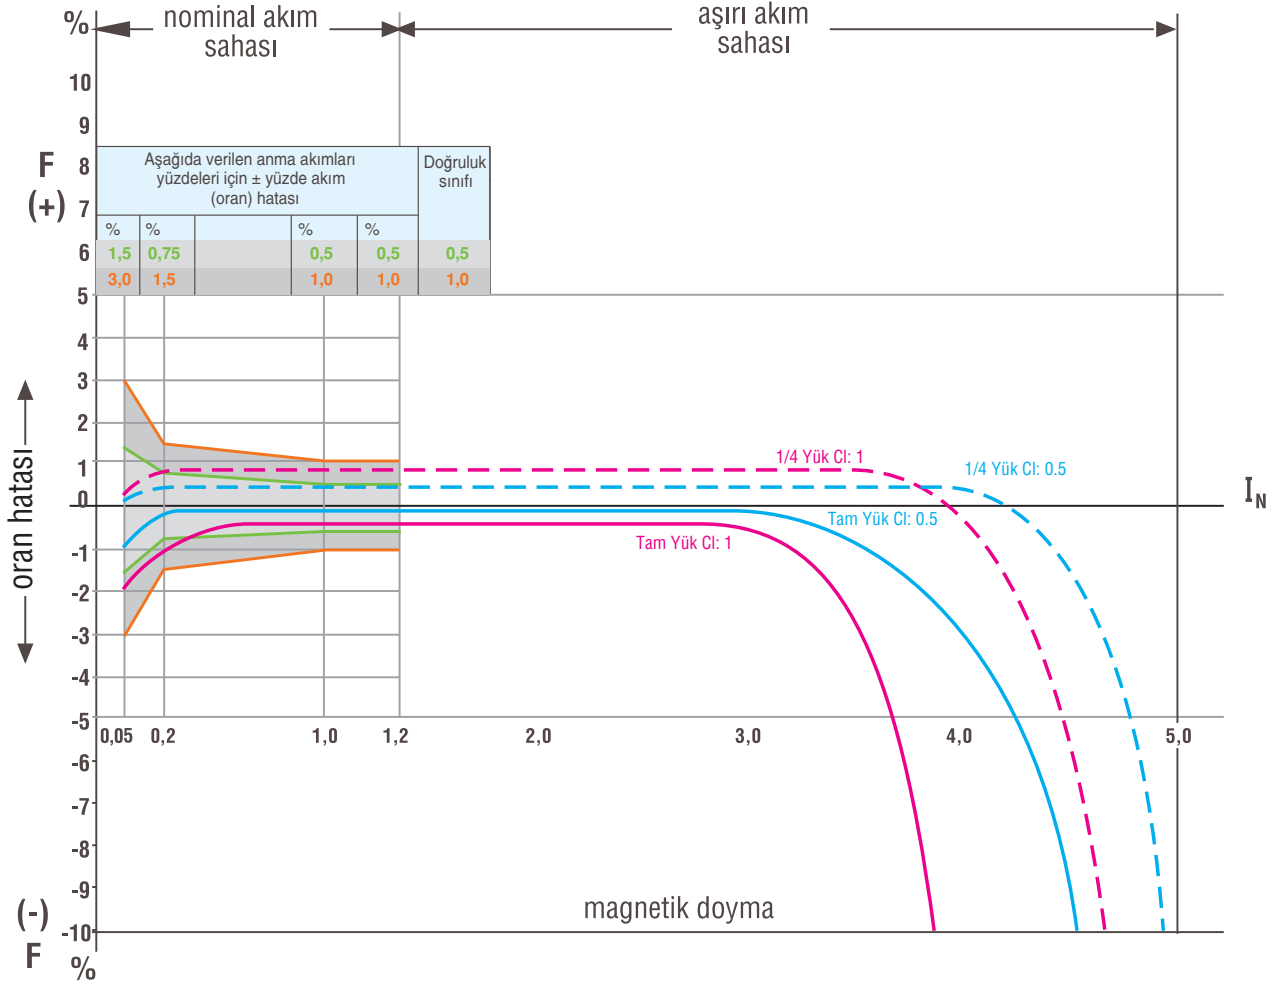

AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

FAT - 30B						
Baralı						
Tip	Anma Akımı (A)	Anma Gücü (VA)				Ağırlık (kg)
		Sınıfı				
		0,2s	0,2	0,5s	0,5	
FAT-30B	30/5	-	2,5	5	10	0,60
FAT-30B	40/5	-	2,5	5	10	0,60
FAT-30B	50/5	-	2,5	5	10	0,60
FAT-30B	60/5	-	2,5	5	10	0,60
FAT-30B	75/5	-	2,5	5	10	0,60
FAT-30B	80/5	-	2,5	5	10	0,60
FAT-30B	100/5	-	2,5	5	10	0,60
FAT-30B	125/5	-	2,5	5	10	0,60
FAT-30B	150/5	-	2,5	5	10	0,60
FAT-30B	200/5	-	2,5	7,5	10	0,60
FAT-30B	250/5	2,5	2,5	10	10	0,60

FAT - 30							
Barasız							
Tip	Anma Akımı (A)	Anma Gücü (VA)				Ağırlık (kg)	Kablo (max) mm.
		Sınıfı					
		0,2	0,2s	0,5s	0,5		
FAT-30	150/5	-	-	5	7,5	0,60	Ø24
FAT-30	200/5	-	2,5	7,5	10	0,60	Ø24
FAT-30	250/5	2,5	5	10	10	0,60	Ø24

FAT - 30C							
Barasız							
Tip	Anma Akımı (A)	Anma Gücü (VA)				Ağırlık (kg)	Kablo (max) mm.
		Sınıfı					
		0,2s	0,2	0,5s	0,5		
FAT-30C	150/5	-	-	5	7,5	0,63	Ø31
FAT-30C	200/5	-	2,5	7,5	10	0,63	Ø31
FAT-30C	250/5	2,5	2,5	10	10	0,63	Ø31

FAT - 40							
Barasız							
Tip	Anma Akımı (A)	Anma Gücü (VA)				Ağırlık (kg)	Kablo (max) mm.
		Sınıfı					
		0,2s	0,2	0,5s	0,5		
FAT-40	200/5	-	-	2,5	5	0,38	Ø31
FAT-40	250/5	-	-	5	7,5	0,38	Ø31
FAT-40	300/5	-	2,5	7,5	10	0,38	Ø31
FAT-40	400/5	2,5	5	10	10	0,38	Ø31
FAT-40	500/5	5	10	10	10	0,38	Ø31
FAT-40	600/5	7,5	10	10	10	0,38	Ø31


FAT - 60							
Barasız							
Tip	Anma Akımı (A)	Anma Gücü (VA)				Ağırlık (kg)	Kablo (max) mm.
		Sınıfı					
		0,2s	0,2	0,5s	0,5		
FAT-60	400/5	-	2,5	7,5	10	0,60	Ø46
FAT-60	500/5	-	2,5	10	10	0,60	Ø46
FAT-60	600/5	2,5	7,5	10	10	0,60	Ø46
FAT-60	750/5	5	7,5	10	10	0,60	Ø46
FAT-60	800/5	7,5	10	10	10	0,60	Ø46
FAT-60	1000/5	10	10	10	10	0,60	Ø46
FAT-60	1200/5	10	10	10	10	0,60	Ø46
FAT-60	1250/5	10	10	10	10	0,60	Ø46


FAT - 100							
Barasız							
Tip	Anma Akımı (A)	Anma Gücü (VA)				Ağırlık (kg)	Kablo (max) mm.
		Sınıfı					
		0,2s	0,2	0,5s	0,5		
FAT-100	750/5	5	10	15	15	0,69	Ø62
FAT-100	800/5	5	10	15	15	0,69	Ø62
FAT-100	1000/5	5	10	15	15	0,69	Ø62
FAT-100	1200/5	7,5	15	15	15	0,70	Ø62
FAT-100	1250/5	7,5	15	15	15	0,72	Ø62
FAT-100	1500/5	15	15	15	15	0,80	Ø62
FAT-100	1600/5	15	15	15	15	0,83	Ø62
FAT-100	2000/5	15	15	15	15	0,94	Ø62
FAT-100	2500/5	15	15	15	15	1,02	Ø62


FAT - 130							
Barasız							
Tip	Anma Akımı (A)	Anma Gücü (VA)				Ağırlık (kg)	Kablo (max) mm.
		Sınıfı					
		0,2s	0,2	0,5s	0,5		
FAT-130	1500/5	15	15	15	15	1,50	Ø125
FAT-130	1600/5	15	15	15	15	1,50	Ø125
FAT-130	2000/5	30	20	20	20	1,50	Ø125
FAT-130	2500/5	30	30	30	30	1,50	Ø125
FAT-130	3000/5	40	40	40	40	1,50	Ø125
FAT-130	3200/5	40	40	40	40	1,50	Ø125
FAT-130	4000/5	40	40	40	40	1,50	Ø125


Not : Federal Alçak Gerilim Akım Transformatörleri mühürleme özelliğine sahiptir. Listede olmayan akım talepleri için lütfen firmamızı arayınız.


AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

FAT				
				
by cable/busbar with maximum diameter 20X30mm				
Type	Rated current (A)	Rated Power (VA) Class		Weight (kg)
		1	0.5	
FAT	100/5	1.5	-	0,75
FAT	150/5	1.5	-	0,75
FAT	200/5	1.5	-	0,75
FAT	250/5	1.5	-	0,75
FAT	300/5	2.5	1.5	0,75
FAT	400/5	2.5	2.5	0,75

FAT - 812				
				
by cable/busbar with maximum diameter 80X120mm				
Type	Rated current (A)	Rated Power (VA) Class		Weight (kg)
		1	0.5	
FAT-812	500/5	2.5	-	1,25
FAT-812	600/5	2.5	-	1,25
FAT-812	750/5	5	2.5	1,25
FAT-812	800/5	5	5	1,25
FAT-812	1000/5	7.5	5	1,25
FAT-812	1200/5	7.5	5	1,25
FAT-812	1250/5	7.5	5	1,25
FAT-812	1500/5	10	10	1,25

FAT - 58				
				
by cable/busbar with maximum diameter 50X80mm				
Type	Rated current (A)	Rated Power (VA) Class		Weight (kg)
		1	0.5	
FAT-58	250/5	1.5	-	0,90
FAT-58	300/5	2.5	-	0,90
FAT-58	400/5	2.5	1.5	0,90
FAT-58	500/5	5	2.5	0,90
FAT-58	600/5	5	2.5	0,90
FAT-58	750/5	5	2.5	0,90
FAT-58	800/5	5	3.75	
FAT-58	1000/5	10	5	


FAT - 816				
				
by cable/busbar with maximum diameter 80X160mm				
Type	Rated current (A)	Rated Power (VA) Class		Weight (kg)
		1	0.5	
FAT-816	1000/5	10	5	4,30
FAT-816	1500/5	10	7.5	4,30
FAT-816	2000/5	15	10	4,30
FAT-816	2500/5	20	15	4,30
FAT-816	3000/5	25	20	4,30
FAT-816	4000/5	25	20	4,30
FAT-816	5000/5	25	20	4,30
FAT-816	6000/5	30	20	4,30

FAT - 88				
				
by cable/busbar with maximum diameter 80X80mm				
Type	Rated current (A)	Rated Power (VA) Class		Weight (kg)
		1	0.5	
FAT-88	250/5	1.5	-	1,05
FAT-88	300/5	1.5	-	1,05
FAT-88	400/5	2.5	-	1,05
FAT-88	500/5	2.5	1.5	1,05
FAT-88	600/5	2.5	1.5	1,05
FAT-88	750/5	2.5	2.5	1,05
FAT-88	800/5	5	2.5	1,05
FAT-88	1000/5	7.5	5	1,05


Note: Federal L.V current transformers possess sealing feature. Please call our company for current requests which are absent in the list.

AKIM TRANSFORMATÖRLERİ


FAT - 30

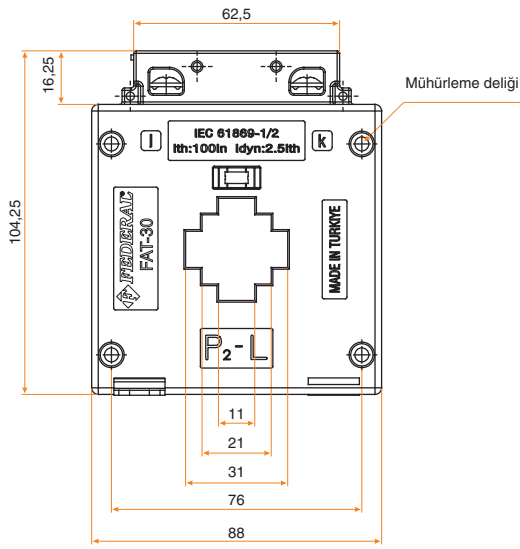

FAT - 30B

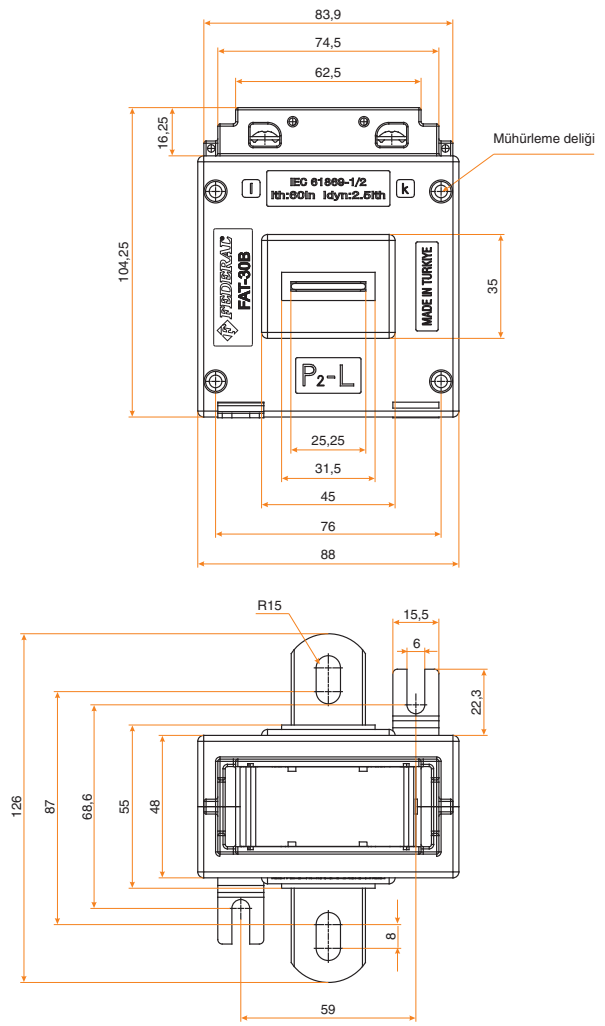


FAT - 30C

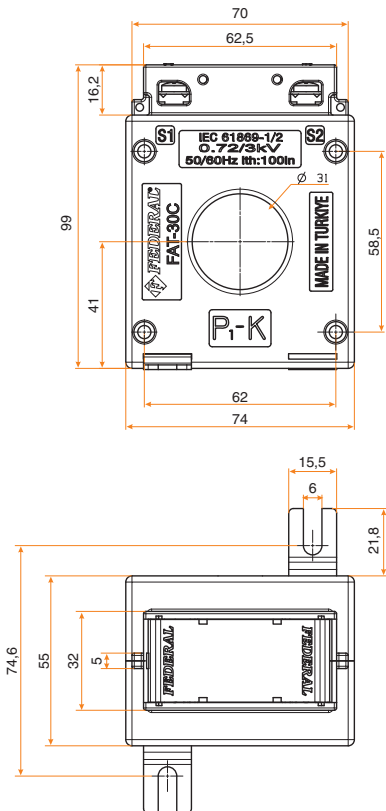


AKIM TRANSFORMATÖRLERİ


FAT - 40

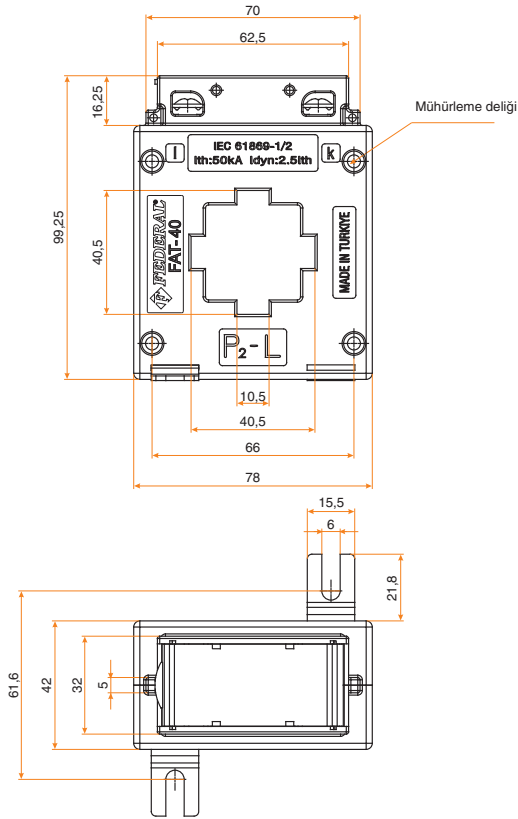

FAT - 60

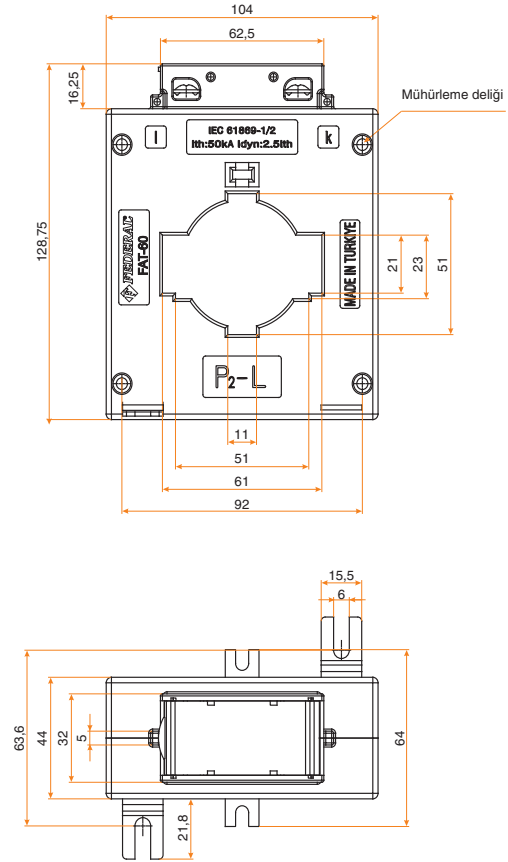

FAT - 100

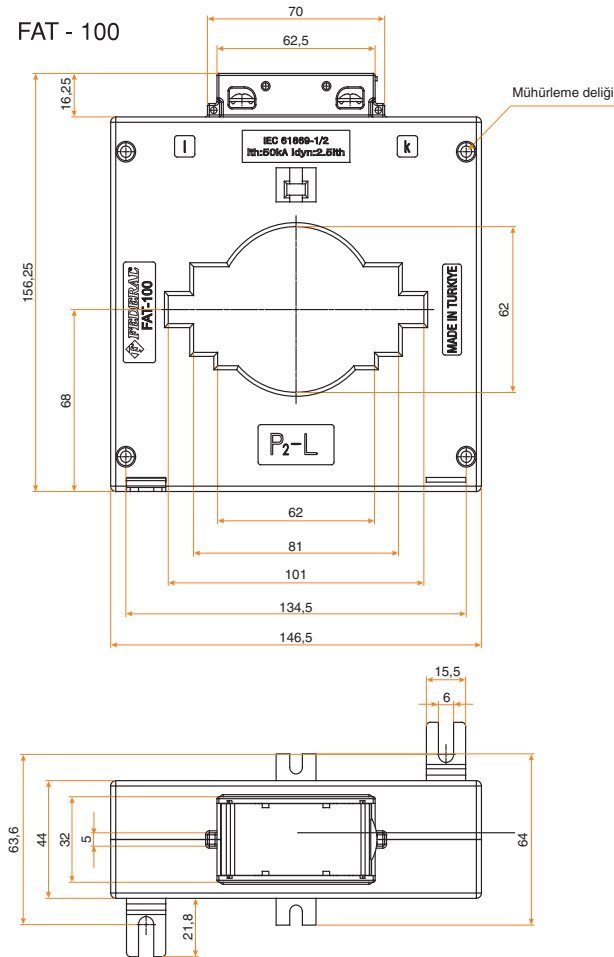

FAT - 130

